

MATERIALHÄCKAR




X FORMMAX

VI STÖDJER DITT BYGGE

STÄMPHÄCK 120 X 80


Mått: 1 200 x 800 mm
Vikt: 54,9 kg
Lastkapacitet: 1 200 kg
Artikelnummer: 553 689

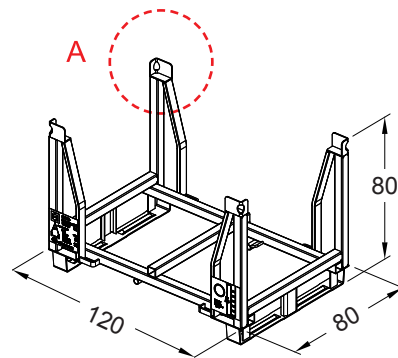

Stämpäck 120x80 är lämplig för alla monteringsstöd, stämp eller liknande som är upp till 3,0 m långa. Stämphäcken är staplingsbar i höjd och även Formmax-häcken eller Näthäcken kan ställas ovanpå. Breddmåttet på 80 cm gör att 3 häckar får plats bredvid varandra på ett lastbilsflak och även på höjden kan normalt sett 3 häckar få plats när flaket har ett kapell.

STÄMPHÄCK 240 X 80


Mått: 2 400 x 800 mm
Vikt: 93,4 kg
Lastkapacitet: 1 200 kg
Artikelnummer: 566 509

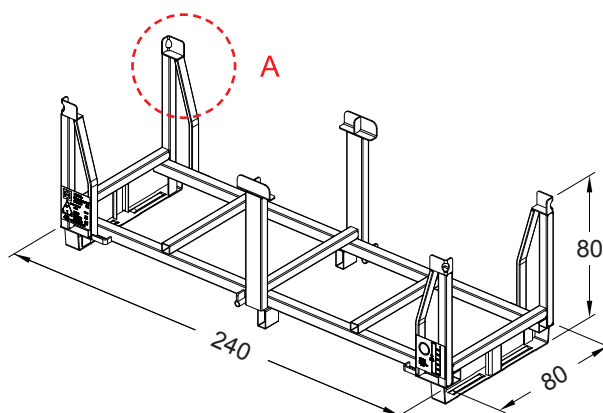

Med en längd på 2,40 m. kan monteringsstöd upp till 7,50 m transporteras. I övrigt så gäller samma egenskaper som för Stämpäck 120x80. Alla våra stämpäckar är varmgalvaniserade och har lyftöglor i hörnen.

STÄMPHÄCK 160 X 120


Mått: 1 600 x 1 200 mm
Vikt: 85,0 kg
Lastkapacitet: 1 200 kg
Artikelnummer: 566 494

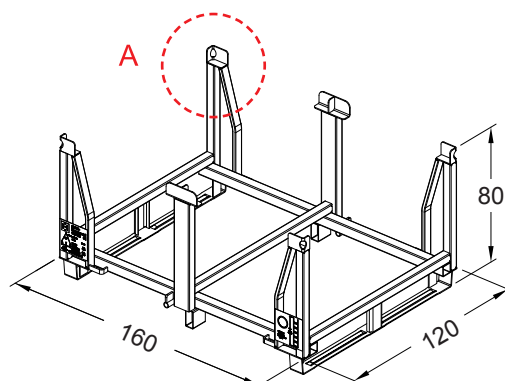

Den här stämphäcken har en större bredd på 1,20 m vilket gör att en del skrymmande material lättare kan hanteras. Längden på 1,60 m är lämplig för delar upp till en längd på 5,10 m. Bredden gör att 2 häckar kan placeras bredvid varandra på ett lastbilsflak.

FORMMAXHÄCK 120 X 80

Mått: 1 200 x 800 mm
Vikt: 54,9 kg
Lastkapacitet: 1 200 kg
Artikelnummer: 548 490

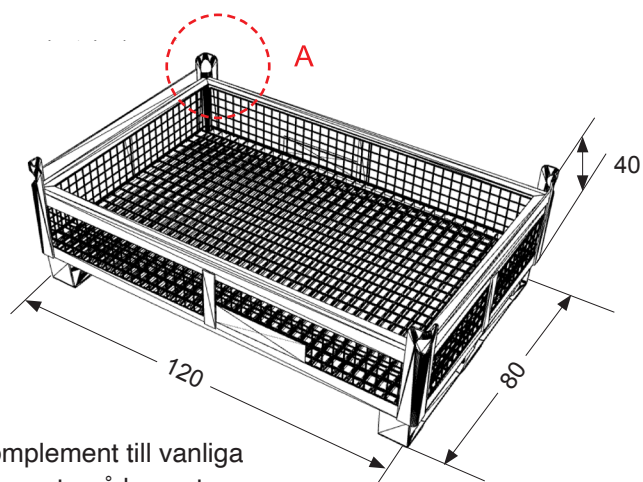


Formmaxhäcken är att se som en ersättning eller komplement till vanliga pallar med pallkrage. Formmaxhäcken gör hanteringen ute på bygget säkrare och det blir lättare att hålla ordning på materialet. Vi kan skicka upp till 180 klickfästen i en Formmaxhäck.

Formmaxhäcken kan staplas ovanpå Stämphäck 120x80 och 240x80.


NÄTHÄCK 120 X 80

Mått: 1 200 x 800 mm	Vikt: 71,1 kg
Lastkapacitet: 1 200 kg	Artikelnr: 548 480

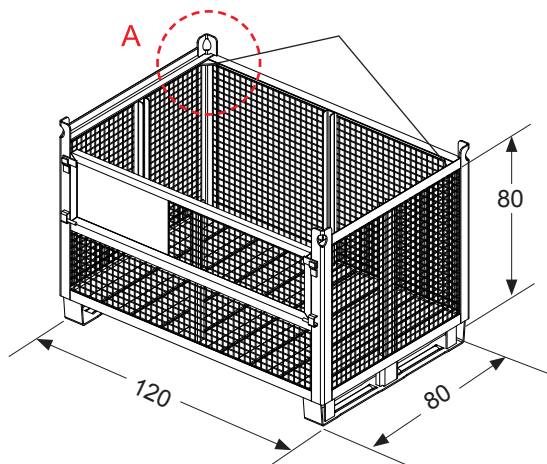

Näthäck 120x80 är lämplig när flera mindre delar säkert ska hanteras på lager eller bygget. Häcken har en tät plåt i botten och alla sidor består av ett stabilt nät. På ena långsidan kan övre halvan enkelt vikas ned vilket gör det möjligt att lägga i eller ta ur material även när en näthäck är placerad ovanpå.

OBS – KONTROLL AV LYFTÖGLOR



Reparationer får endast utföras av godkänd verkstad och med originaldelar. Gäller alla häckar.

OBS! Måttet "A" måste vara inom intervallet 50 mm ±2 mm.

STAPLING / HÖJD

Häckarna kan staplas upp till 6 st. i höjd på lager och upp till 3 st. i höjd på byggen.


Se lastexempel för näthäcken nedan:

Lastkapacitet: $6 \times 1\,200 = 7\,200$ kg

Egenvikt: 6×72 kg = 432 kg

Totalt: 7 632 kg

Last på den nedre häcken:
 $5 \times 1\,200 + 5 \times 72 = 6\,360 < 6\,400$ kg

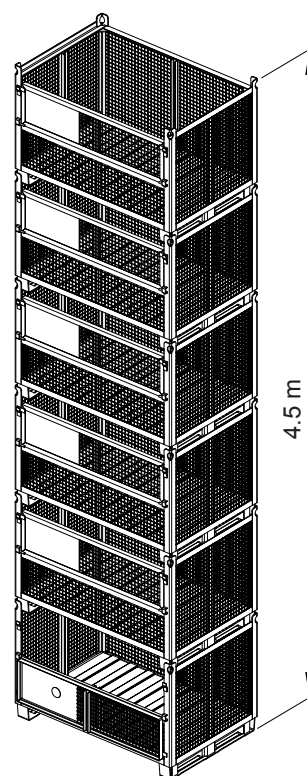

BESIKTNINGSPROTOKOLL

Kontrollera följande besiktningspunkter:

1	Är svetsar utan sprickor eller synliga skador?	
2	Är lyftöglorna utan deformationer?	
3	Finns packnings- och staplingsinstruktion på häcken?	
4	Är sidorna eller ståndarna utan deformationer eller skador?	
5	Går luckan i Näthäcken att öppna och stänga?	



019-25 13 40 | www.formmax.se